

No 1

御見積書

令和6年5月9日


甲府建設株式会社

甲府 二郎 様

工 事 名 : サンプル設備工事
 工 事 場 所 : 甲府市丸の内3-28-9
 見積有効期限 : お見積後30日
 納 入 期 日 :
 御 支 払 条 件 : 工事請負契約書の通り
 備 考 :

ダンゴ建設株式会社

代表取締役 砂田 俊二
 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-28-9
 TEL 055-223-0003 FAX 055-237-7833
 E-mail info@dangobros.com

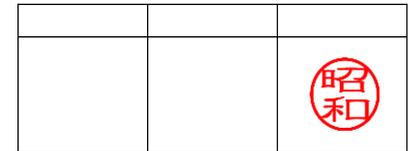

御見積金額 ¥943,960- (うち消費税 85,815)

| No | 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|----|--------------------|-----|-----|-----|---------|
| | 給水設備工事 | 1 | 式 | | 101,000 |
| | 給湯設備工事 | 1 | 式 | | 43,000 |
| | 排水設備工事 | 1 | 式 | | 395,000 |
| | 衛生器具設備工事 | 1 | 式 | | 113,000 |
| | 給水管引込工事 | 1 | 式 | | 140,000 |
| | 現場雑費 | 1 | 式 | | 8,000 |
| | 諸経費 上、下水道申請費を含む | 1 | 式 | | 80,000 |
| ※ | 別途費用 | | | | |

| No | 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|----|---------------------------|-----|-----|-----|---------|
| | 水道利用加入金 136,500円 | | | | |
| | 設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円 | | | | |
| | | | | | |
| | [値 引] | | | | -50,000 |
| | [工 事 計] | | | | 830,000 |
| | [法定福利費] | | | | 28,145 |
| | [合 計] | | | | 858,145 |
| | [消 費 税] | | | | 85,815 |
| | [税込み合計] | | | | 943,960 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No | 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|----|--------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | 給水設備工事 | | | | |
| | 配管材料費 | | | | |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20 | 24 | m | 177 | 4,248 |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13 | 12 | m | 99 | 1,188 |
| | 架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm | 24 | m | 258 | 6,192 |
| | 配管用継手材料費 | 1 | 式 | | 18,500 |
| | 管支持金物 | 1 | 式 | | 1,872 |
| | | | | | |
| | 屋内配管工事費 | | | | |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20 | 1 | m | | 1,330 |
| | 架橋ポリエチレン管 13A | 24 | m | 800 | 19,200 |
| | | | | | |
| | 屋外配管工事費 | | | | |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20 | 23 | m | 800 | 18,400 |
| | 根切り埋戻し費 | 1 | 式 | | 28,000 |

| No | 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|----|------------------|-----|-----|-----|---------|
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 2,070 |
| | [小 計] | | | | 101,000 |
| | | | | | |
| | 給湯設備工事 | | | | |
| | 配管材料費 | | | | |
| | 架橋ポリエチレン管 13A | 19 | m | 800 | 15,200 |
| | 配管用継手材料費 | 1 | 式 | | 9,800 |
| | 管支持金物 | 1 | 式 | | 1,200 |
| | | | | | |
| | 配管工事費 | | | | |
| | 架橋ポリエチレン管 13A | 19 | m | 800 | 15,200 |
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 1,600 |
| | [小 計] | | | | 43,000 |
| | | | | | |
| | 排水設備工事 | | | | |

| No | 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|----|-------------------|-----|-----|-------|--------|
| | 配管材料費 | | | | |
| | 硬質塩ビ管 VU100 | 44 | m | 546 | 24,024 |
| | 硬質塩ビ管 VU75 | 20 | m | 364 | 7,280 |
| | 硬質塩ビ管 VU50 | 15 | m | 186 | 2,790 |
| | 配管用継手材料費 | 1 | 式 | | 24,000 |
| | 管支持金物 | 1 | 式 | | 7,500 |
| | 小口径汚水桝 100-150 | 3 | 組 | 3,580 | 10,740 |
| | トラップ桝 300 | 2 | 組 | 3,180 | 6,360 |
| | 雨水桝 300 | 4 | 組 | 2,572 | 10,288 |
| | | | | | |
| | 屋内配管工事費 | | | | |
| | 硬質塩ビ管(屋内) VU75 | 2 | m | 3,990 | 7,980 |
| | 硬質塩ビ管(屋内) VU50 | 13 | m | 2,660 | 34,580 |
| | | | | | |
| | 屋外配管工事費 | | | | |

| No | 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|----|----------------------------|-----|-----|-------|---------|
| | 硬質塩ビ管(屋外) VU100 | 44 | m | 3,230 | 142,120 |
| | 硬質塩ビ管(屋外) VU75 | 18 | m | 2,470 | 44,460 |
| | 硬質塩ビ管(屋外) VU50 | 2 | m | 1,710 | 3,420 |
| | 小口径汚水柵取付費 100-150 | 3 | ヶ所 | 6,000 | 18,000 |
| | トラップ柵取付費 300 | 2 | ヶ所 | 6,000 | 12,000 |
| | 雨水柵取付費 300 | 4 | ヶ所 | 6,000 | 24,000 |
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 15,458 |
| | [小 計] | | | | 395,000 |
| | | | | | |
| | 衛生器具設備工事 | | | | |
| | ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L | 1 | 組 | | 11,330 |
| | ガーデンパン及び水栓柱取付費 | 1 | 組 | | 6,000 |
| | 散水栓 散水栓BOX, T27NH13 | 1 | 組 | | 3,580 |
| | 散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13 | 1 | 組 | | 4,500 |
| | 洗濯機用水栓取付費 | 1 | 個 | | 4,000 |

| No | 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|----|------------------------|-----|-----|-------|---------|
| | 洗濯機パン取付費 | 1 | 個 | | 10,000 |
| | 洋風便器取付費 | 1 | 組 | | 14,000 |
| | 紙巻器取付費 | 1 | 個 | | 2,500 |
| | 洗面化粧台取付費 | 1 | 組 | | 10,000 |
| | ユニットバス接続費 | 1 | 台 | | 8,000 |
| | 流し台接続費 | 1 | 組 | | 5,000 |
| | エコキュート取付費 | 1 | 台 | | 25,000 |
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 9,090 |
| | [小 計] | | | | 113,000 |
| | | | | | |
| | 給水管引込工事 | | | | |
| | 配管材料費 | | | | |
| | VP用ボール式サドル分水栓 75X20 | 1 | 個 | | 10,036 |
| | 伸縮可とう継手 20 | 4 | 個 | 4,080 | 16,320 |
| | 逆止弁付ボール止水栓 20 | 1 | 個 | | 8,952 |

| No | 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|----|-------------------------|-----|-----|-------|--------|
| | メーターBOX 20 | 1 | 個 | | 5,280 |
| | ブロック | 2 | 個 | 130 | 260 |
| | SGP-VB 20 | 3 | m | 890 | 2,670 |
| | HIVP 20 | 2 | m | 178 | 356 |
| | 配管工事費 | | | | |
| | 分岐掘削工 75X20 | 1 | ヶ所 | | 29,500 |
| | 分水栓取付工 75X20 | 1 | ヶ所 | | 2,490 |
| | 管布設工 (全面入替) H=0.6 20 | 2 | m | 5,900 | 11,800 |
| | 布設工 SGP-VB 20 | 3 | m | 3,600 | 10,800 |
| | ポリスリーブ取付工 75 | 1 | ヶ所 | | 390 |
| | 止水栓取付工 (BOX据付を含む) 20 | 1 | ヶ所 | | 1,500 |
| | 擁壁穴明け費 | 2 | ヶ所 | 3,000 | 6,000 |
| | 保温工事費 | 1 | 式 | | 4,500 |
| | 埋設シート設置工 | 1 | m | | 220 |
| | 舗装切断工 | 4 | m | 360 | 1,440 |

